


Technische Beschreibung

Algeco GmbH · Siemensstraße 17 · 77694 Kehl
Telefon 0 78 51 / 7 45 - 0 · Telefax 0 78 51 / 7 45 - 10
www.algeco.de · info@algeco.de
Stand April 2022 · Änderungen vorbehalten



WC-Container 6 x 2,5m / 6 x 3m - Optional mit Kombi-Küche

Beispiel-Grundriss

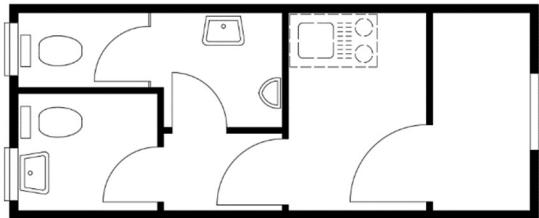

Container-Modul

Abmessungen (ca.): Außenmaße: L 6.058 mm B 2.438 mm bzw. 2.995 mm H 2.800 mm
Innenmaße: L 5.866 mm B 2.246 mm bzw. 2.803 mm H 2.500 mm

Konstruktion: Stahlkonstruktion aus Hohl-, Kant- und Walzprofilen

8 verstärkte Rahmen-Ecken

Wasserführung über stirnseitig integrierte Regenrinnen mit 2 Fallrohren
pro Stirnseite, innenliegend, isoliert

Abhängig vom Aufstellort bis zu 3-geschossig stapelbar

Die Fertigungsbetriebe sind zugelassene, schweißtechnische Betriebe
nach DIN 18 800-7, DIN EN 1090 bis Ausführungsklasse 2 (EXC2)

Korrosionsschutz: Die gesamte Stahlkonstruktion ist mit aktivem Korrosionsschutz lackiert

Außenfarbe: Zweikomponentenlack, nach Verfügbarkeit hell-elfenbein, weiß oder grau

Boden: Bodenquerträger mit eingelegtem Blindboden aus 0,63 mm verzinktem Profilblech

Isolierung: 100 mm Mineralwolle nach DIN 4108
(Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar)

18 mm, zementgebundene Spanplatte, auf Profilstahlträgern befestigt

Die zulässigen Nutzlasten betragen 3 kN/m² im Erdgeschoss und 2 kN/m² im Obergeschoss

1,5 mm PVC-Bodenbelag, beige-grau marmoriert, in Bahnen verlegt, vollflächig verklebt,
Nähte verschweißt

U = 0,35 W/m²K

Außenwände: Verzinktes, bandbeschichtetes Profilblech, auf Holz- bzw. Stahlunterkonstruktion

Isolierung: 60 bzw. 80 mm Mineralwolle nach DIN 4108
(Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar)

10 mm beschichtete Holzwerkstoff- / Kunststoffplatte, weiß, Typ je nach Beanspruchung

Technische Beschreibung

Algeo GmbH · Siemensstraße 17 · 77694 Kehl
Telefon 0 78 51 / 7 45 - 0 · Telefax 0 78 51 / 7 45 - 10
www.algeo.de · info@algeo.de
Stand April 2022 · Änderungen vorbehalten



WC-Container 6 x 2,5m / 6 x 3m - Optional mit Kombi-Küche

Trennwände:	10 mm beschichtete Holzwerkstoff- / Kunststoffplatte, weiß, Typ je nach Beanspruchung 50 mm Profilstahl-Konstruktion 10 mm beschichtete Holzwerkstoff- / Kunststoffplatte, weiß, Typ je nach Beanspruchung Alle Stoß- und Eckverbindungen mit PVC-Einfassleisten verkleidet
Dach:	Verzinktes Dachblech auf Querträger Isolierung: mindestens 80 mm Mineralwolle nach DIN 4108 (Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar) Dampfsperre 10 mm beschichtete Holzwerkstoffplatte / Kunststoffplatte $U \leq 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$
Fenster:	Kunststoff-Fenster weiß, B 600 mm x H 400 mm, mit Kunststoff-Außenrahmen
Außentüren:	ZK-Tür B 875 mm x H 2.000 mm, Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
Innentüren:	ZK-Tür B 625/750/875 mm x H 2.000 mm, Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
Elektroinstallation:	Nach VDE 0100, komplett mit Anschlusskasten, Verteilungstafel mit FI-Schalter 0,03 A und Sicherungsautomaten, Langfeldleuchten bzw. Rundleuchten, Steckdosen und Schalter, Abluftventilatoren
Heizung:	Schnellheizer 2,0 kW, Frostwächter 500 W, jeweils mit Thermostat

Sanitärausstattung

Waschbecken:	2 Waschbecken, 500 x 350 mm, aus Sanitärporzellan, weiß, mit Mischbatterie, Spiegel 500 x 400 mm
Urinalbecken:	1-2 Urinalbecken aus Sanitärkeramik, weiß, mit Druckspüler
WC	2-3 Tiefspülklosets aus Sanitärkeramik, weiß, mit Spülkasten, Papierhalter, Kleiderhaken
Warmwasserbereitung: 5 l Untertisch-Warmwasserspeicher	

Sonstiges

Kleinküche:	Inklusive Kochplatte, Spüle, Kühlschrank, optional gegen Aufpreis
Anschlüsse:	Zentraler Frischwasseranschluss $\frac{3}{4}$ ", mit Druckminderer, Abwasseranschluss, DN 100
Fundament:	Bauseits, Punkt- oder Streifenfundament laut Fundamentplan
Aufstellung:	Einzelne oder kombiniert, stapelbar


Technische Beschreibung

Algeco GmbH · Siemensstraße 17 · 77694 Kehl
Telefon 0 78 51 / 7 45 - 0 · Telefax 0 78 51 / 7 45 - 10
www.algeco.de · info@algeco.de
Stand April 2022 · Änderungen vorbehalten


algeco®

WC-Container 6 x 2,5m / 6 x 3m - Optional mit Kombi-Küche

Mögliche Grundrissvarianten

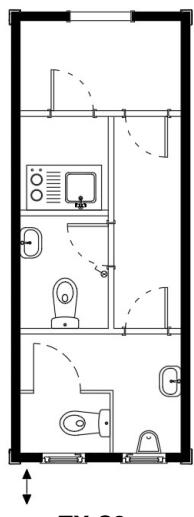


TX-S2

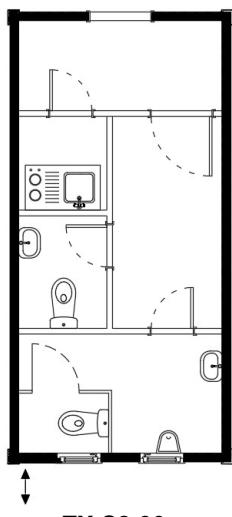

TX-S2-36


30 Personen*

30 Personen*

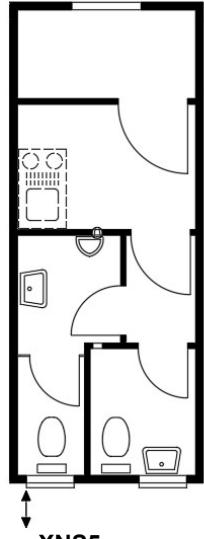


XNS5

30 Personen*

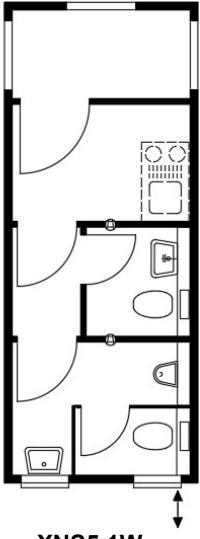

XNS5.1W

30 Personen*

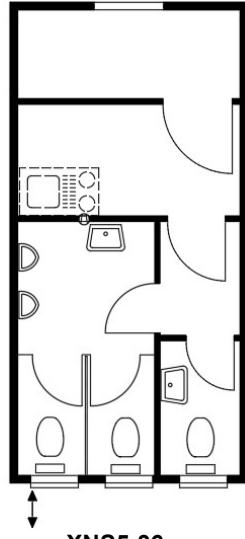

XNS5-36

50 Personen*

(*= höchste Anzahl Beschäftigter, auf Baustellen nach ASR A4.1 8.4 Tabelle 7, die in der Regel die Sanitäreinrichtungen nutzen)